


Innenausbau nicht dargestellt


Fenstereinbau mit Winddichtung, Luftdichtung und Befestigung nach Angaben des Fensterherstellers

Überdämmung des Fensterprofils 30 mm


30

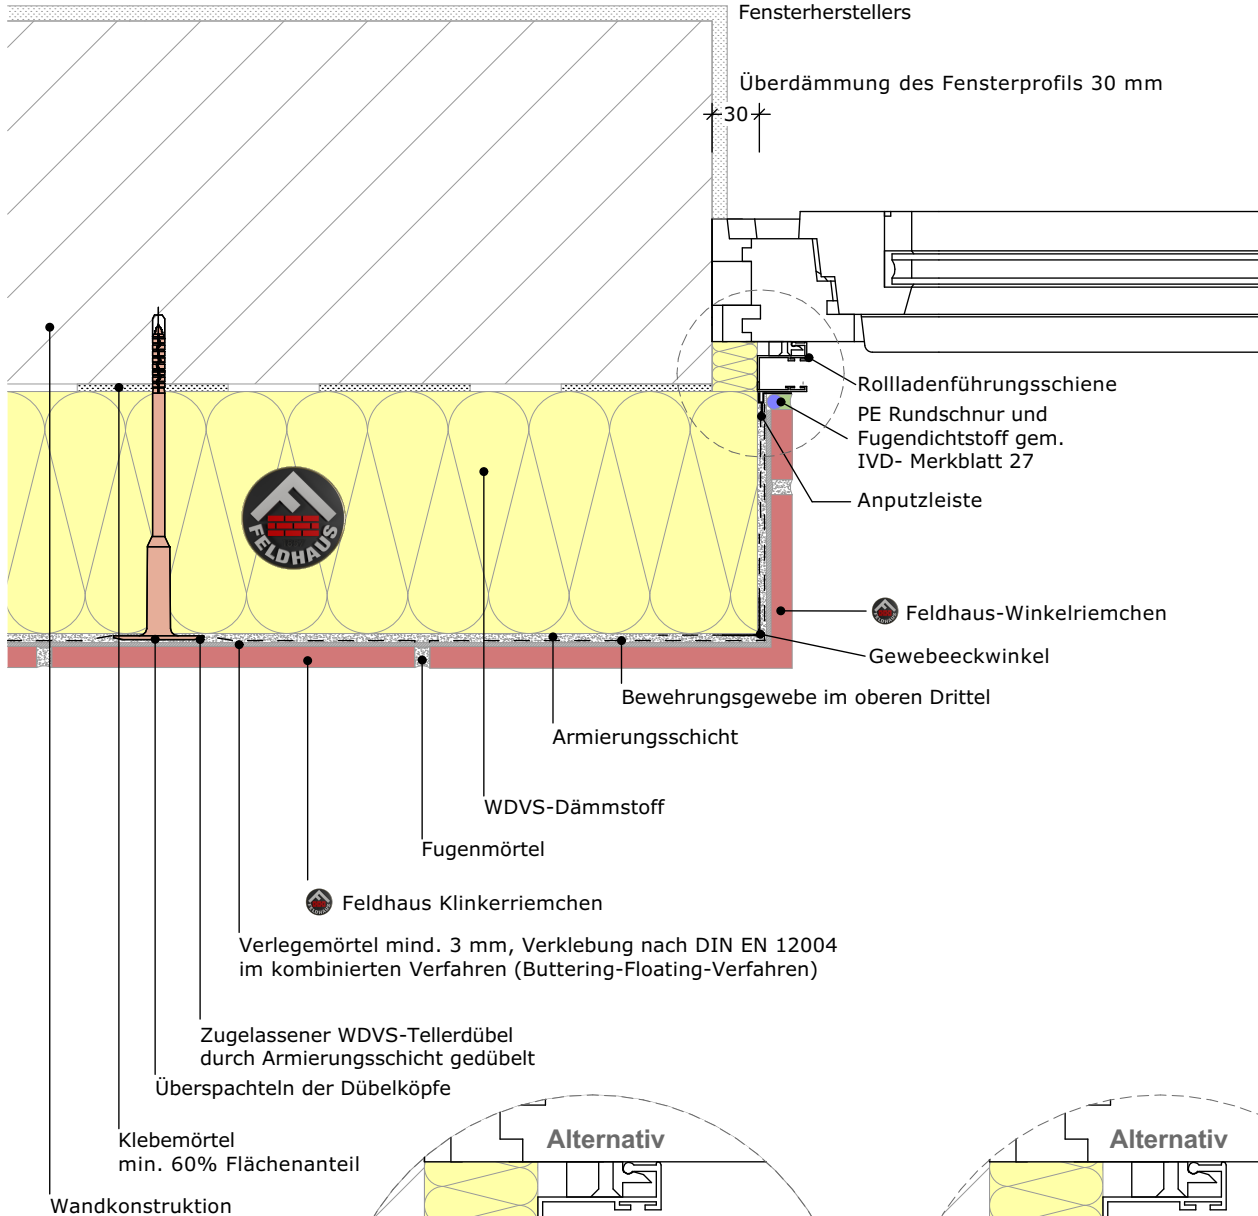

Alternativ

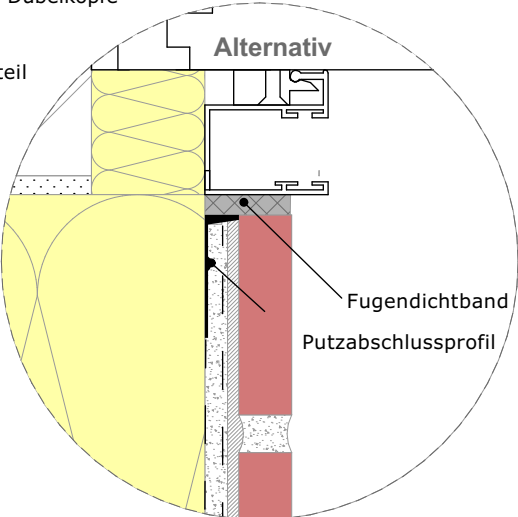

Alternativ

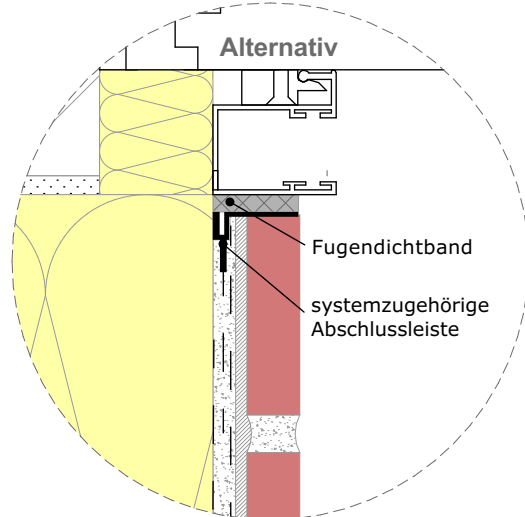

Hinweis:

Dieses Detail ist ein allgemeiner Vorschlag, der schematisch eine mögliche Ausführung darstellt. Verwendbarkeit und Vollständigkeit sind beim jeweiligen Bauvorhaben in Eigenverantwortung zu prüfen.

Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.

Die Vorgaben aus entsprechenden Normen, sowie der jeweiligen Systemzulassungen und Merkblättern sind zu beachten. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.



Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1, 49196 Bad Laer
Zentrale +49 (0) 54 24 29 20 0

www.feldhaus-klinker.de

Inhalt Fensteranschluss 2

mit Rolladenführungsschiene,
Fenster rückversetzt
Horizontalschnitt

M 1:5, 1:2 Blatt FH_DE_HS_Fenster_2